


位置センサ付き油空圧シリンダ

……………ラインレゾルバ®・インダクトコーダ内蔵油空圧シリンダ

『高性能位置センサ内蔵』 『高速応答』

センサヘッド部一般仕様

分解能	1~4 μ m (アブソリュートピッチと変換器組み合わせによる)
使用周囲温度	標準:-10℃~60℃/耐熱仕様:-20℃~120℃
ヘッド部耐振動	20G (X,Y,Z各軸2Hr: 10~500Hz)
ヘッド部耐衝撃	500G: (X,Y,Z各軸3回)
構造	IP67: (ただしコネクタ部除く)

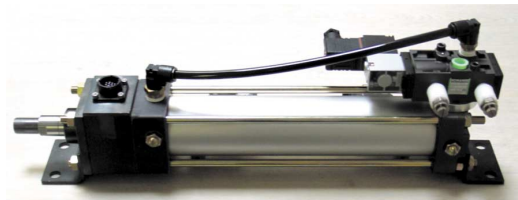

(エア式)



(バネ式)

LEVEX

株式会社 リベックス

〒600-8864 京都市下京区七条御所ノ内南町102番地(富士興業ビル)

TEL 075-325-2888 FAX 075-325-2887

東京分室

〒191-0065 東京都日野市旭が丘1-9-4 富士インキュベーションオフィス106

URL: <http://www.levex.co.jp/>

Mail: info@levex.co.jp